Bluetooth™

Guida dell'utente

SR10*i*

Adattatore radio a due vie Bluetooth®

SENA

www.senabluetooth.com

INDICE

1. INTRODUZIONE 4

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 7

3. INSTALLAZIONE DEL MODELLO SR10i 9

3.1 Applicazione sulla cintura o sulla tasca 9

4. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (ON/OFF) E RICARICA 10

4.1 Accensione 10

4.2 Spegnimento 10

4.3 Ricarica 11

4.4 Avviso batteria quasi scarica 11

5. COME ACCOPPIARE LA CUFFIA MODELLO SR10i CON I DISPOSITIVI BLUETOOTH 12

5.1 Accoppiamento auricolare Bluetooth 12

5.2 Accoppiamento con cellulari Bluetooth 12

6. UTILIZZO DEL MODELLO SR10i 13

6.1 Uso delle radio a due vie 13

6.2 Porte e cavi 14

6.3 Uso del cellulare 15

6.4 Apertura e chiusura dei canali audio 15

6.5 Ripristino alle impostazioni di fabbrica 17

6.6 Ripristino guasto 18

6.7 Aggiornamento Firmware 18
7. RIFERIMENTO RAPIDO 19
INFORMAZIONI SULLA BATTERIA 20
MANUTENZIONE E CURA 21
ELIMINAZIONE 22
CERTIFICAZIONI E APPROVAZIONI PER LA SICUREZZA 23
• Dichiarazione di conformità FCC 23
• Dichiarazione FCC di Esposizione a Radiazione RF 24
• Precauzione FCC 24
• Dichiarazione di conformità CE 25
• Licenza Bluetooth 25
GARANZIA GENERALE ED ESONERO VERSO EVENTUALI RESPONSABILITÀ 26
• Garanzia limitata della durata di due anni 30
• Limitazioni alla responsabilità 31
• Rimborso completo 32
AVVISO 33

1. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il modello Sena SR10i. Il modello SR10i è un adattatore radio a due vie Bluetooth e un gateway a mani libere per cellulari basato sulla tecnologia Bluetooth 2.1+EDR. Gli utenti possono connettere varie radio a due vie disponibili sul mercato con l'adattatore SR10i e connettersi via wireless a vari tipi di auricolari Bluetooth per comunicare. Allo stesso tempo, poiché si tratta di un gateway Bluetooth a mani libere per cellulari, il modello SR10i consente agli utenti di collegare gli auricolari Bluetooth anche ai cellulari. Con l'adattatore SR10i, gli utenti possono attivare un palmare radio a due vie e un cellulare Bluetooth simultaneamente, usando un solo auricolare Bluetooth.

SR10i ha due porte di ingresso AUX per la connessione via cavo di dispositivi non Bluetooth, come il telefono cellulare non Bluetooth. Grazie a SR10, gli utenti possono parlare contemporaneamente al telefono o tramite radio a due vie.

L'adattatore SR10i copre una vasta gamma di applicazioni, che includono le comunicazioni via ricetrasmittente CB in moto, attività all'aperto, sicurezza per eventi, caccia, equipaggi pit per eventi motoristici ed altre forme di comunicazioni Intercom.

Leggere attentamente la guida dell'utente prima di usare l'adattatore SR10i. Fare, inoltre, riferimento a **www.senabluetooth.com** per le versioni più recenti della guida dell'utente e altre informazioni sui prodotti Sena Bluetooth.

Funzioni:

- Adattatore Bluetooth a mani libere per radio a due vie
- Gateway a mani libere Bluetooth per cellulari Bluetooth
- Connette simultaneamente 1 radio a due vie e 1 cellulare
- Compatibile con auricolari Bluetooth standard stereo o mono
- Due ingressi AUX per la connessione via cavo di dispositivi non Bluetooth
- Clip per cintura
- Impermeabile, per l'uso durante le intemperie
- Possibilità di upgrade del firmware
- Garanzia limitata della durata di due anni

Specifiche tecniche:

- Bluetooth v2.1 + EDR
- Profili supportati: Profilo cuffia con microfono a viva voce (HFP)
- Durata di funzionamento: 12 ore
- Durata del periodo di standby: 10 giorni
- Durata di ricarica della batteria: 3,5 ore
- Batteria ai polimeri di litio
- Dimensioni: 108 mm × 52 mm × 29 mm (4.3 in × 2.0 in × 1.1 in)
- Peso: 81g (2.86 oz)
- CE, FCC, MIC Giappone, IC

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- ***Unità Principale***

Pulsante di accoppiamento
- Modalità di accoppiamento dell'auricolare Bluetooth
- Modalità di accoppiamento del cellulare

Pulsante PTT
- Attivazione radio a due vie
- Canale audio aperto

Caricamento DC e upgrade del firmware

AUX2
- Telefono cellulare, navigatore GPS

Porta principale
- Spinotto 6 del connettore Hirose per dispositivi radio a due voci

AUX1
- Navigatore GPS

Jack da 2,5mm per pulsante PTT cablato*

- ***Cavo USB elettrico e trasferimento dati***

- ***Cavo audio jack da 3,5mm***

- ***Kit clip per applicazione su cintura***

---

* Il pulsante PTT cablato non è incluso nella confezione. Deve essere acquistato separatamente.

3. INSTALLAZIONE DEL MODELLO SR10i

3.1 Applicazione sulla cintura o sulla tasca

1. Collocare la clip per la cintura sul retro dell'unità principale e avvitare saldamente.
2. Applicare l'unità principale sulla cintura attaccandola con la clip.

4. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (ON/OFF) E RICARICA

Per accendere e spegnere l'adattatore, non è necessario premere e tenere premuto alcun pulsante per diversi secondi. Basterà premere brevemente il pulsante di accoppiamento e il pulsante PTT simultaneamente per ottenere una rapida applicazione/ rimozione.

4.1 Accensione

Premere e tenere premuti i pulsanti di accoppiamento e PTT allo stesso tempo per circa 1 secondo per l'accensione. Quando l'adattatore è acceso, si illuminerà il LED blu.

4.2 Spegnimento

Premere contemporaneamente il pulsante di accoppiamento e il pulsante PTT per circa 1 secondo per spegnere l'adattatore. Il LED rosso si illuminerà per circa 3 secondi. L'adattatore SR10i è spento.

4.3 Ricarica

Il LED rosso è illuminato e visibile durante la ricarica. Il processo di carica completa impiega circa 3 ore e 30 minuti. Una volta caricato completamente l'adattatore, il LED diventa blu.

4.4 Avviso batteria quasi scarica

Quando la batteria è quasi scarica, lampeggerà il LED rosso.

5. COME ACCOPPIARE LA CUFFIA MODELLO SR10i CON I DISPOSITIVI BLUETOOTH

5.1 Accoppiamento auricolare Bluetooth

1. Accendere l'Auricolare Bluetooth ed entrare nella modalità accoppiamento, seguendo le istruzioni del Manuale per gli utenti dell'Auricolare Bluetooth.
2. Accendere l'adattatore SR10i, premere e tenere premuto il pulsante di accoppiamento per 5 secondi fino a quando lampeggiano i LED rosso e blu alternativamente.
3. Quando l'accoppiamento riesce, il LED blu lampeggerà lentamente.

5.2 Accoppiamento con cellulari Bluetooth

1. Accendere l'adattatore SR10i, premere e tenere premuto il pulsante di accoppiamento per 8 secondi fino a quando il LED rosso lampeggerà rapidamente. Cercare i dispositivi Bluetooth sul cellulare. L'adattatore SR10i sarà elencato sul cellulare.
2. Inserire 0000 come PIN. (Alcuni cellulari non chiedono il PIN).
3. L'adattatore SR10i sarà accoppiato come Auricolare. Di norma, questo è il profilo raccomandato per la maggioranza dei cellulari.
4. Una volta completato l'accoppiamento, il LED rosso lampeggerà lentamente.

6. UTILIZZO DEL MODELLO SR10i

6.1 Uso delle radio a due vie

1. Quando l'adattatore SR10i è acceso e connesso con un palmare radio a due vie, l'audio a due vie sarà inviato direttamente all'auricolare Bluetooth dell'utente. Si può usare l'auricolare Bluetooth come dispositivo a mani libere per radio a due vie.
2. Per parlare usando la radio a due vie con l'adattatore SR10i, premere e tenere premuto il pulsante PTT oppure l'estensione del pulsante PTT cablato fino alla fine della conversazione

6.2 Porte e cavi

L'adattatore SR10i dispone di una porta principale e di due porte AUX per le connessioni cablate con altri dispositivi.

Di seguito viene riportato un elenco di dispositivi e cavi compatibili:

- Principale: spinotto 6 del connettore Hirose per radio a due vie *
- AUX1: cavo audio jack tripolare da 3,5 mm per GPS**
- AUX2: cavo audio jack tripolare da 3,5 mm per GPS o cavi quadripolari da 3,5 mm per telefoni cellulari *

Per informazioni sul tipo di connettore Hirose a 6 pin specifico per il modello di cavi radio a due vie, per favore visitate il sito web **www.www.senabluetooth.com**.

---

* Non incluso nella confezione. Deve essere acquistato separatamente.

** Incluso nella confezione.

6.3 Uso del cellulare

6.3.1 Per le connessioni Wireless Bluetooth

Quando l'adattatore SR10i è accoppiato con un auricolare Bluetooth e un cellulare Bluetooth, l'auricolare Bluetooth fornirà un Profilo a mani libere per il cellulare. L'adattatore SR10i reindirizza le chiamate sul cellulare e le comunicazioni via radio a due vie all'auricolare Bluetooth simultaneamente; in questo modo si può usare un auricolare Bluetooth sia per il cellulare sia per il palmare radio a due vie.

6.3.2 Per connessioni Cablate

Gli utenti potranno collegare un cellulare alla porta AUX2 via cavo per usare Bluetooth a mani libere. In questo caso, l'adattatore SR10i abbina l'audio della porta principale all'audio della porta AUX2 e li reindirizza all'auricolare Bluetooth. Per informazioni sui cellulari e sulla compatibilità dei cavi visitare **www.senabluetooth.com/support**.

6.4 Apertura e chiusura dei canali audio

Appena il segnale audio in entrata proveniente dai dispositivi connessi (radio a due vie o telefono cellulare) viene rilevato da SR10i, quest'ultimo apre immediatamente un canale audio per l'auricolare Bluetooth; di conseguenza gli utenti possono sentire un determinato suono. Esempi di segnali audio scatenanti sono il suono del segnale radio a due vie in entrata o la suoneria del

telefono cellulare. Viene creato il canale audio dal Profilo a mani libere Bluetooth (Hands-Free Profile o HFP). Quando l'audio in entrata non esiste più, l'SR10i chiude il canale audio e rilascia la connessione HFP in pochi secondi.
Gli utenti possono aprire e chiudere manualmente il canale audio. Per aprire o chiudere un canale audio manualmente, toccare due volte il pulsante PTT sull'SR10i oppure toccare l'estensione del pulsante PTT cablato. Funziona in modalità "toggle". Quando il livello dell'audio in entrata dai dispositivi connessi non è abbastanza forte da attivare l'SR10i per fargli aprire un canale audio o mantenere quello esistente, gli utenti possono aprire un canale audio manualmente. In questo caso, gli utenti dovranno chiudere il canale audio e rilasciare la connessione HFP manualmente.

In caso l'utente abbia bisogno di chiudere il canale audio per un certo ammontare di tempo, deve premere per tre volte il tasto PTT per disconnettere l' SR10i dall'auricolare bluetooth per 3 minuti. Il blocco del canale audio viene mantenuto durante questo periodo anche se un suono giunge dai dispositivi collegati. Ma il blocco si annulla se l'utente clicca due volte sul tasto PTT sull' SR10i o attende 3 minuti.

Azione	Condizione corrente	Risultato
Doppia pressione sul pulsante PTT	Se il canale audio non è aperto	Il canale audio sarà aperto fino alla chiusura manuale
	Se il canale audio è già aperto tramite l'audio in ingresso	Mantenere il canale audio aperto fino alla chiusura manuale
	Se il canale audio è già aperto tramite una doppia pressione del pulsante PTT	Chiudere il canale audio
Tripla pressione del pulsante PTT	Quando gli utenti hanno bisogno di mantenere il canale audio chiuso per un certo periodo di tempo	Disconnettere SR10i dalla cuffia Bluetooth per 3 minuti

6.5 Ripristino alle impostazioni di fabbrica

1. Per ripristinare l'adattatore SR10i alle impostazioni predefinite di fabbrica, premere e tenere premuto il pulsante di accoppiamento per 12 secondi, fino a quando il LED rosso non appare illuminato fisso.
2. Entro 5 secondi, premere di nuovo il pulsante di accoppiamento per confermare il ripristino. L'adattatore SR10i sarà ripristinato alle impostazioni di fabbrica e si spegnerà automaticamente dopo che il LED blu lampeggerà per varie volte.
3. Se non si preme il pulsante di accoppiamento entro 5 secondi, il tentativo di ripristino viene annullato e l'SR10i torna in modalità standby.

6.6 Ripristino guasto

Se l'SR10i non funziona in modo corretto o si trova in stato di guasto per qualsiasi motivo, si può ripristinarlo premendo il piccolo pulsante "reset" sopra l'unità principale dell'adattatore. Usando una graffetta o la punta di una matita, premere e tenere premuto il piccolo pulsante "reset" per 1 secondo. L'SR10i si spegnerà. Riaccendere l'SR10i per riutilizzarlo. In ogni caso, quest'azione non riporterà l'SR10i alle impostazioni predefinite di fabbrica.

6.7 Aggiornamento Firmware

SR10i supporta la funzione di aggiornamento firmware. Visitate il sito web Sena Bluetooth all'indirizzo **www.senabluetooth.com** per le ultime novità su software e download.

7. RIFERIMENTO RAPIDO

• Pulsanti

Pulsante	Descrizione	Durata	LED
Pulsante di accoppiamento+ pulsante PTT	Accensione	Su	Blu fisso
	Spegnimento	1 sec	Rosso fisso
Pulsante di accoppiamento	Accoppiamento auricolare Bluetooth	5 sec	Blu e rosso lampeggiano alternati
	Accoppiamento cellulare	8 sec	Rosso lampeggiante
	Riportare alle condizioni di fabbrica	12 sec	Rosso fisso
	Conferma del ripristino alle impostazioni di fabbrica	Toccare	Blu lampeggiante
Pulsante PTT	Audio in trasmissione radio a due vie	-	Blu fisso

• Stato dei LED

LED	Descrizione
Blu fisso	Nessun auricolare connesso
LED blu lampeggiante (lento)	Auricolare collegato e modalità standby
LED rosso lampeggiante (lento)	Cellulare collegato e modalità standby
LED blu lampeggiante (doppio)	Il canale audio dell'auricolare è aperto
LED rosso lampeggiante (doppio)	Chiamata Bluetooth in corso
LED blu lampeggiante (rapido)	Controllo auricolare accoppiato
LED rosso lampeggiante (rapido)	Batteria quasi scarica
Blu fisso	Premere il pulsante PTT

• Stato dei led durante la ricarca

LED	Descrizione
Rosso fisso	Ricarica
Blu fisso	Batteria completamente carica

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

La cuffia SR10i ha una batteria ricaricabile, interna, non rimovibile. Non tentare di rimuovere la batteria dal dispositivo poiché questo potrebbe essere danneggiato. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma alla fine si scaricherà del tutto. Ricaricare la batteria solo con caricatori approvati Sena realizzati apposta per il dispositivo. L'uso di un caricatore non approvato può presentare rischi di incendio, esplosioni, perdite o di altro tipo.

Cercare sempre di mantenere la batteria tra le temperature di 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono le capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria troppo calda o fredda potrebbe non funzionare momentaneamente. Le prestazioni della batteria sono particolarmente limitate a temperature ben oltre quella di congelamento.

Non eliminare batterie nel fuoco; potrebbero esplodere. Le batterie possono anche esplodere se danneggiate. Non usare mai un caricatore danneggiato. I tempi di funzionamento sono orientativi e dipendono dai dispositivi usati assieme, dalla durata e le condizioni della batteria, le temperature cui questa viene esposta e molti altri fattori.

MANUTENZIONE E CURA

La cuffia SR10i dovrebbe essere trattata con cura e i seguenti suggerimenti vi aiuteranno a proteggere la copertura della garanzia.

1. Non usare o conservare il dispositivo in ambienti sporchi o polverosi. Le parti in movimento e i componenti elettronici potrebbero essere danneggiati.
2. Non conservare il dispositivo in aree dalla temperatura troppo elevata. Le temperature elevate possono abbreviare la vita dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e distorcere o sciogliere certi tipi di plastica.
3. Non conservare il dispositivo in aree dalla temperatura troppo bassa. Quando il dispositivo torna alla temperatura normale, potrebbe formarsi umidità al suo interno e danneggiare le piastre del circuito elettronico.
4. Non tentare di aprire la cuffia SR10i.
5. Non lasciar cadere o urtare il dispositivo. Se non si tratta il dispositivo con cura le piastre circuito interne e le parti meccaniche delicate possono rompersi.
6. Non usare prodotti chimici abrasivi, detergenti a base di solventi o detergenti potenti per pulire il dispositivo.
7. Non dipingere il dispositivo. La pittura può intasare le parti in movimento e impedire il funzionamento corretto.

ELIMINAZIONE

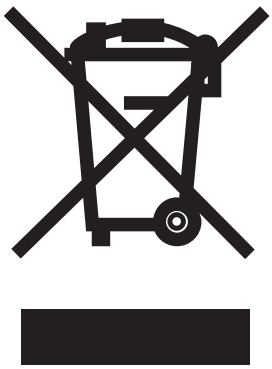

Il simbolo del bidone con una croce sopra su prodotti, sugli opuscoli o sulle confezioni ricorda che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono essere eliminati in diverse raccolte di rifiuti e solo quando sono completamente esauriti. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altre località in cui sono disponibili sistemi di raccolta di rifiuti separati. Per impedire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dall'eliminazione incontrollata di rifiuti, non eliminare alcuno di questi prodotti come si farebbe con gli ordinari rifiuti urbani, ma consegnarli a un punto di raccolta ufficiale per il materiale riciclabile.

CERTIFICAZIONI E APPROVAZIONI PER LA SICUREZZA

• Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 dei Regolamenti FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo dispositivo non è in grado di causare interferenze dannose.
- Questo dispositivo deve accettare ogni interferenza ricevuta. Incluse quelle che possono causare funzionamento indesiderato.

Quest'attrezzatura è stata testata e trovata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 dei Regolamenti FCC. Questi limiti sono progettati per fornire ragionevole protezione contro le interferenze dannose in installazioni residenziali.

Quest'attrezzatura genera, usa e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non installata ed utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze ose alle comunicazioni radio. Comunque, non esiste alcuna garanzia sul fatto che non si verificheranno interferenze in un'installazione particolare. Se quest'attrezzatura non causa interferenze alla ricezione dei programmi radiotelevisivi, il che può essere determinato

accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente viene pertanto incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una delle misure seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra apparecchio e ricevitore.
- Connettere l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

• Dichiarazione FCC di Esposizione a Radiazione RF

Questa attrezzatura è conforme ai limiti per l'esposizione a radiazione della FCC indicati per un ambiente non controllato. Gli utenti finali devono seguire le istruzioni operative specifiche per la soddisfazione della conformità all'esposizione RF. Questa trasmittente non deve essere ubicata insieme o azionata congiuntamente a nessun'altra antenna o trasmittente.

• Precauzione FCC

Qualsiasi cambio o modifica all'apparecchio non espressamente approvata responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente necessaria per l'uso dell'apparecchio.

• Dichiarazione di conformità CE

Questo prodotto è provvisto di marcatura CE ai sensi dei provvedimenti della Direttiva R&TTE (99/5/EC). Sena, in questa sede, dichiara che il prodotto in questione è conforme ai requisiti essenziali e altri provvedimenti pertinenti alla Direttiva 1999/5/EC. Per altre informazioni consultare **www.senabluetooth.com**. Nota: questo prodotto utilizza bande di frequenza radio non armonizzate nell'UE. In EU questo prodotto è destinato all'uso in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e in EFTA in Islanda, Norvegia e Svizzera.

• Licenza Bluetooth

Il marchio, il termine e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.; qualsiasi uso di detti marchi è concesso in licenza a Sena. Altri marchi e denominazioni commercialiappartengono ai rispettivi proprietari Il SR10i è conforme con e adotta la Specifica Bluetooth® 2.1+EDR; inoltre, ha superato con successo tutti i test di interoperabilità nella specifica Bluetooth®. In ogni caso, l'interoperabilità tra il dispositivo e gli altri prodotti abilitati per Bluetooth® non è garantita.

GARANZIA GENERALE ED ESONERO VERSO EVENTUALI RESPONSABILITÀ

Utilizzando la cuffia SR10i si rinuncerà a diritti legali sostanziali, incluso il diritto di fare causa. Leggere attentamente quando segue prima di usa il dispositivo. Se non si accettano tutti i termini di questo accordo, si dovrà restituire immediatamente il prodotto per ottenere il rimborso completo. Usando la cuffia, si accetta di essere vincolati al presente accordo e si abbandona il diritto di fare causa. Usando un dispositivo di comunicazione mentre si guida una moto, uno scooter, un ciclomotore, un fuoristrada, una quad-bike o qualsiasi altro veicolo o apparecchio, su terreno, in acqua o in aria (il tutto indicato come “Veicolo”) richiede la completa attenzione e concentrazione dell'utente. Sena Technologies, Inc., inclusi i funzionari, la dirigenza, le aziende affiliate, la società madre, i rappresentanti, gli agenti, i lavoratori a contratto, gli sponsor, i dipendenti i fornitori e i rivenditori (collettivamente indicati come l’“Azienda” o “Sena”) raccomanda vivamente di prendere tutte le precauzioni necessarie e rimanere attenti e concentrati nel traffico, attenti alle condizioni meteorologiche e delle strade qualora si decida di portare la cuffia con microfono SR10i, inclusi tutti i modelli derivanti, indipendentemente dalla denominazione commerciale

o dalla marca (il “Dispositivo”), e fermare il veicolo a bordo strada prima di iniziare a ricevere o fare chiamate. Ogni pubblicazione, pubblicità, annuncio o note simili che si riferiscano all’uso del Dispositivo mentre si guida un Veicolo sono unicamente dirette alle capacità tecniche, e non dovrebbero essere interpretate erroneamente come un incoraggiamento agli utenti ad usare il Dispositivo mentre guidano nel traffico.

Acquistando il Dispositivo e non restituendolo per il rimborso completo (vedi di seguito), si rinuncia irrevocabilmente ad ogni pretesa di indennizzo, responsabilità, perdita, danno, reclamo e rimborso spese (incluse quelle legali) e esonerando Sena da ogni e qualsiasi infortunio, danno fisico o decesso, nonché perdite o danni di beni riguardanti tutti i Veicoli, incluso il proprio, oppure danni a qualsiasi proprietà o bene che appartengano all'utente o a terzi, qualsiasi dei quali potrebbe essere causato dall'uso del Dispositivo in qualsiasi circostanza, condizione e indipendentemente dalla giurisdizione. Sena non si assumerà alcuna responsabilità per infortuni alle persone, indipendentemente dai motivi, dalle condizioni o circostanze che li hanno causati, inclusi guasti del Dispositivo, e tutti i rischi associati con il suo funzionamento, di cui sarà responsabile solo e unicamente l’utente del Dispositivo, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia stato utilizzato dall’acquirente originale o da terzi.

Sena in questa sede notifica all'utente che l'uso del Dispositivo potrebbe anche essere in contravvenzione delle leggi e normative locali, federali, statali o nazionali, e che qualsiasi uso del Dispositivo è unicamente a rischio e pericolo dell'utente.

1. L'utente, i suoi eredi, rappresentanti legali, successori o assegnatari, in questa sede, volontariamente e definitivamente liberano, rendono indenne, indennizzano e esonerano Sena da ogni responsabilità e qualsiasi azione legale, contenzioso, pretese, debiti, richieste, cause e responsabilità di diritto che potrebbero insorgere, direttamente o indirettamente, dall'uso del Dispositivo per qualsiasi dolore, problema fisico e psicologico, perdita, infortunio, decesso, danni a qualsiasi persona o proprietà comunque causati, SIA CHE QUESTI DERIVINO DA NEGLIGENZA, SIA DA ALTRI FATTORI, e che possono d'ora in avanti accumularsi in date future come risultato di detto uso nella misura massima consentita e dalla legge.
2. L'utente comprende appieno e si assume i rischi inerenti l'uso del Dispositivo, inclusi gli atti di negligenza e le omissioni da parte di altri
3. L'utente conferma di essere fisicamente capace di usare il Dispositivo e di non avere condizioni di salute o necessità che potrebbero avere conseguenze sulla sua capacità di usare il

Dispositivo in modo sicuro. L'utente conferma di avere almeno diciotto (18) anni e di essere stato informato dei rischi associati con l'uso del Dispositivo. L'utente, inoltre, conferma il fatto che non consumerà bevande alcoliche che possono influire sullo stato di veglia oppure ogni sostanza stupefacente, e non trasporterà, userà o consumerà queste sostanze mentre usa il dispositivo.

4. L'utente prende completamente atto dei nostri avvisi e intende quanto segue: (a) rischi e pericoli esistono nell'uso del Dispositivo nel traffico, inclusi, senza limitazioni, infortuni, malattie, stiramenti, fratture, paralisi parziale e/o totale, decesso o altre infermità che potrebbero causare disabilità gravi; (b) Questi rischi e pericoli potrebbero essere causati dalla negligenza del produttore o dei suoi agenti o da qualsiasi terzo interessato nella progettazioneo nella produzione del Dispositivo; (c) questi rischi e pericoli potrebbero insorgere da cause prevedibili e non. L'utente si assume ogni rischio e pericolo, nonché ogni responsabilità per qualsiasi perdita e/o danno, causati in tutto o in parte da negligenza o altra condotta di altri, Azienda inclusa.
5. L'utente conferma di aver letto questo esonero di responsabilità e di averne completamente compreso i termini, oltre ad avere rinunciato ai diritti sostanziali non restituendo il Dispositivo per un completo rimborso (Vedere l'opzione rimborso di seguito).

• Garanzia limitata della durata di due anni

Sena Technologies, Inc. (“Sena”) garantisce che il proprio prodotto (“Prodotto”) sarà conforme ed eseguirà ai sensi delle specifiche tecniche pubblicate e dai materiali scritti che lo accompagnano, e che questo sarà privo di difetti di materiale e manodopera per almeno due (2) anni dalla data dell’acquisto da parte del primo acquirente del prodotto. La garanzia limitata si estende solo all'acquirente consumatore originale del prodotto, e non è assegnabile/trasferibile a qualsiasi successivo utente finale/acquirente.

La presente garanzia si limita a riparare e/o sostituire, a discrezione di Sena prodotti difettosi o non conformi alle specifiche. Sena non sarà ritenuta responsabile per prodotti che non eseguono specifiche funzioni, o altre anomalie causate da o attribuibili a: (a) applicazione erronea o uso non corretto del Prodotto (b) mancanza, da parte del Cliente di rispetto delle specifiche o istruzioni di Sena; (c) trascuratezza, abuso o accidenti che il Prodotto subisce oppure (d) qualsiasi attrezzatura associata o complementare non fornita da Sena.

Il servizio di garanzia limitata può essere ottenuto consegnando il prodotto a Sena o al distributore internazionale mediante cui è stato acquistato, presentando prova d'acquisto e/o data della ricevuta. Il cliente accetta di assicurare il Prodotto o di assumersi

la responsabilità del rischio o perdite o danni nel trasporto, di pagare in anticipo le spese di spedizione a Sena e di usare il contenitore originale o uno equivalente.

• Limitazioni alla responsabilità

TRANNE PER QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE ATTO, SENA NON OFFRE GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, RISPETTO AD ALCUNA PARTE DEL DISPOSITIVO O AI SERVIZI FORNITI AI SENSI DEL PRESENTE ACCORDO, CHE INCLUDE, SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. NÈ SENA NÈ IL SUO RIVENDITORE SARÀ RESPONSABILE DI ALTRI DANNI, CHE COMPRENDONO, SENZA LIMITAZIONI, DANNI DIRETTI, INDIRETTI; INCIDENTALI, SPECIALI, CONSEQUENZIALI, SIA IN UNA DELLE AZIONI NEL CONTRATTO SIA IN DOLO (INCLUSE NEGLIGENZA E RESPONSABILITÀ DI DIRITTO) COME, SENZA LIMITAZIONI; LA PERDITA DI PROFITTI ANTICIPATI O DI VANTAGGI RISULTANTI DA O DERIVANTI DA O CONNESSI ALL'USO O ALLA FORNITURA DELL'ATTREZZATURA, DELLE PARTI O DEI SERVIZI QUI CITATI, DELL'USO O DELL'INCAPACITÀ DI USARE LO STESSO, ANCHE NEL CASO IN CUI SENA O IL SUO RIVENDITORE SIA STATO AVVISATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SENA O DEI SUOI RIVENDITORI SUPERERÀ IL PREZZO PAGATO PER IL PRODOTTO.

- **Rimborso completo**

NEL CASO L'UTENTE NON ACCETTI O SI DICHIARI D'ACCORDO CON LE CONDIZIONI SOPRAINDICATE, POTRÀ RESTITUIRE IL DISPOSITIVO A SENA E OTTENERE IL RIMBORSO COMPLETO, A CONDIZIONE CHE LO FACCIA NON OLTRE 14 GIORNI LAVORATIVI DOPO L'ACQUISTO DEL DISPOSITIVO E CON LA CONFEZIONE INTATTA. IN QUESTO CASO, FARE RIFERIMENTO A QUESTA SEZIONE. LA MANCATA RESTITUZIONE DEL DISPOSITIVO PER IL RIMBORSO ENTRO IL PERIODO PRESCRITTO IMPLICA LA COMPLETA ED ESPLICITA ACCETTAZIONE DI QUANTO SOPRA E LA RINUNCIA AD OGNI DIRITTO A PRETESE E RICHIESTE FUTURE CONTRO SENA COME DEFINITE SOPRA.

AVVISO

Utilizzare l'auricolare con volume alto può essere dannoso per i timpani e causare danni all'udito. Si prega di mantenere il volume ad un livello adeguato per proteggere il vostro udito.

RoHS
Compliant